


丸窓貫通形変流器

Ring Type Current Transformer

認 証  

適用規格 JIS C 1731-1

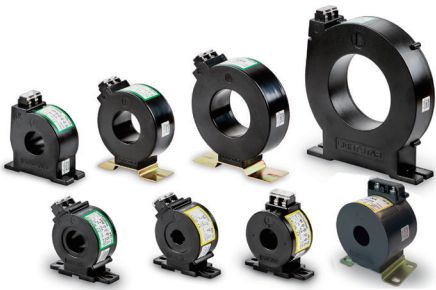

注文

KBJ - 
① ②

① サイズによる分類

26/15/25/03/04/06/10

② 使用用途による分類

表記無し

計器用

R

継電器用

特長

- デジタル電流計及び電子式過電流継電器に適合した2.5VAの製品(KBJ-15、25、26)
- 取付の便宜性のために固定部90°変更可能(KBJ-26)
- 電流範囲30/5 - 3000/5Aを適用した7種の製品(15Ø、25Ø、26Ø、30Ø、40Ø、60Ø、100Ø)

仕様

二次電流(A)	過電流強度(倍)	最高電圧(kV)	耐電圧(kV)	周波数(Hz)
5または1	40	1.2	4/1分	50/60両用

 仕様以外の製品はお問い合わせください。


一次電流による選定表

用途	計器用(1コア)						
形名	KBJ-26	KBJ-15	KBJ-25	KBJ-03	KBJ-04	KBJ-06	KBJ-10
一次電流(A)	*定格負担/確度階級(級)						
30	2.5VA / 3.0	1.5VA / 3.0					
40	5VA / 3.0	2.5VA / 3.0					
50		5VA / 3.0					
60	5VA / 1.0		5VA / 1.0	5VA / 3.0	5VA / 1.0		
75							
100							
120	15VA / 1.0		5VA / 1.0	5VA / 1.0	5VA / 1.0		
150							
200	40VA / 1.0		5VA / 1.0	15VA / 1.0	15VA / 1.0		5VA / 1.0
250							15VA / 1.0
300							
400				40VA / 1.0	40VA / 1.0	15VA / 1.0	
500						40VA / 1.0	40VA / 1.0
600							
750							
800							
1000							
1200							
1500							
2000							


外形図

単位:mm


KBJ-04/KBJ-06

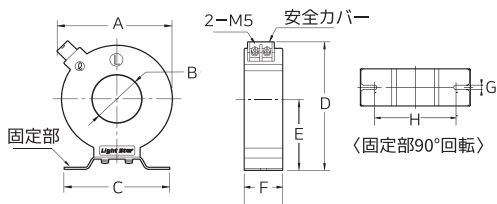

KBJ-26

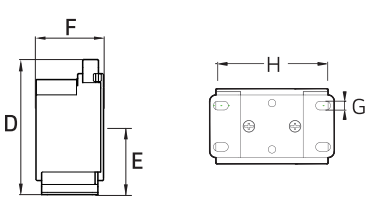

KBJ-03/KBJ-15/KBJ-25/KBJ-10

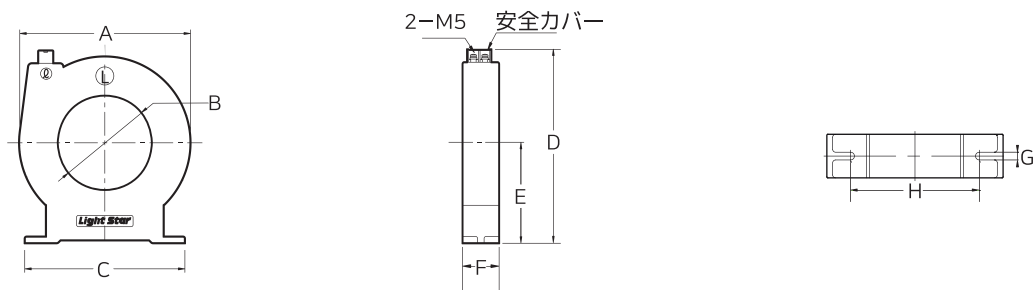

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	質量
KBJ-03	80	Φ30	100	100	45	41	6	78	550g
KBJ-04	101	Φ43	95	117	64	41	5	70	800g
KBJ-06	124	Φ60	120	139	77	41	5	90	1100g
KBJ-10	182	Φ100	182	203	106	40	6	133	2100g
KBJ-15	65.5	Φ16	88	87.5	40	33	7	67	400g
KBJ-25	65.5	Φ25	88	87.5	40	33	7	67	320g
KBJ-26	90	Φ26	100	125	57	60	7	82	2500g

用途		継電器用				
形名		KBJ-26R	KBJ-03R	KBJ-04R	KBJ-06R	KBJ-10R
一次電流(A)		5VA/5P10適用 ☆☆：変流器一台連結 ☆☆☆：変流器三台連結 ☆☆☆：変流器二台連結 ☆☆☆☆：変流器四台連結 *仕様以外の製品はお問い合わせください。				
1T	2T					
30	15					
40	20					
50	25					
60	30					
75		☆☆☆				
100	50	☆☆				☆☆☆
120	60				☆☆☆	☆☆
150	75		☆☆☆		☆☆	
200	100	☆	☆☆☆			
250			☆☆	☆☆		
300						
400						
500			☆	☆		
1000						
1200 ~ 2000						

三相丸窓貫通形変流器

3Phase Ring Type Current Transformer

認 証

CE

KG

適用規格 JIS C 1731-1



注文

KBD - □□□□ ① ② ③	① サイズによる分類	② 回路による分類	③ 使用用途による分類	
	12S/22/42/62	2 3P3W(2 コア)	表記無し	計器用
	13S/21/23/43/63	3 3P4W(3 コア)	E	継電器用

特長

- 三相電路で一つの変流器で三個分の対応ができるように製品の形を最適化設計
- デジタル電流計及び電子式過電流継電器に適合した2.5VAの製品(KBD-12、12S、22、13、13S、21、23)
- 電流範囲40/5 - 1200/5Aを適用した6種の製品(14Ø(二つ)、21.5Ø(二つ)、27Ø、30x45)

仕様

二次電流(A)	過電流強度(倍)	最高電圧(kV)	耐電圧(kV)	周波数(Hz)
5または1	40	1.2	4/1分	50/60両用

📄


仕様以外の製品はお問い合わせください。

一次電流による選定表

用途		計器用(2コア)					計器用(3コア)					
形名		KBD-12	KBD-12S	KBD-22	KBD-42	KBD-62	KBD-13	KBD-13S	KBD-21	KBD-23	KBD-43	KBD-63
一次電流(A)		*定格負担/確度階級(級)										
1T	2T											
40	20											
50	25	2.5VA / 3.0	2.5VA / 3.0				2.5VA / 3.0	2.5VA / 3.0				
60	30		5VA / 3.0	5VA / 3.0				5VA / 3.0	5VA / 3.0			
75	-	5VA / 3.0	5VA / 1.0	5VA / 1.0	5VA / 3.0	5VA / 3.0	5VA / 3.0	5VA / 1.0	5VA / 1.0	5VA / 3.0	5VA / 3.0	5VA / 3.0
100	50											5VA / 1.0
120	60				5VA / 1.0	5VA / 1.0						
150	75	5VA / 1.0	5VA / 1.0	5VA / 1.0	15VA / 1.0	15VA / 1.0	5VA / 1.0	5VA / 1.0	5VA / 1.0	5VA / 1.0	15VA / 1.0	15VA / 1.0
200	100											
250												
300												
400					15VA / 1.0						15VA / 1.0	
500						15VA / 1.0						15VA / 1.0
600 ~ 1200												

外形図

単位:mm

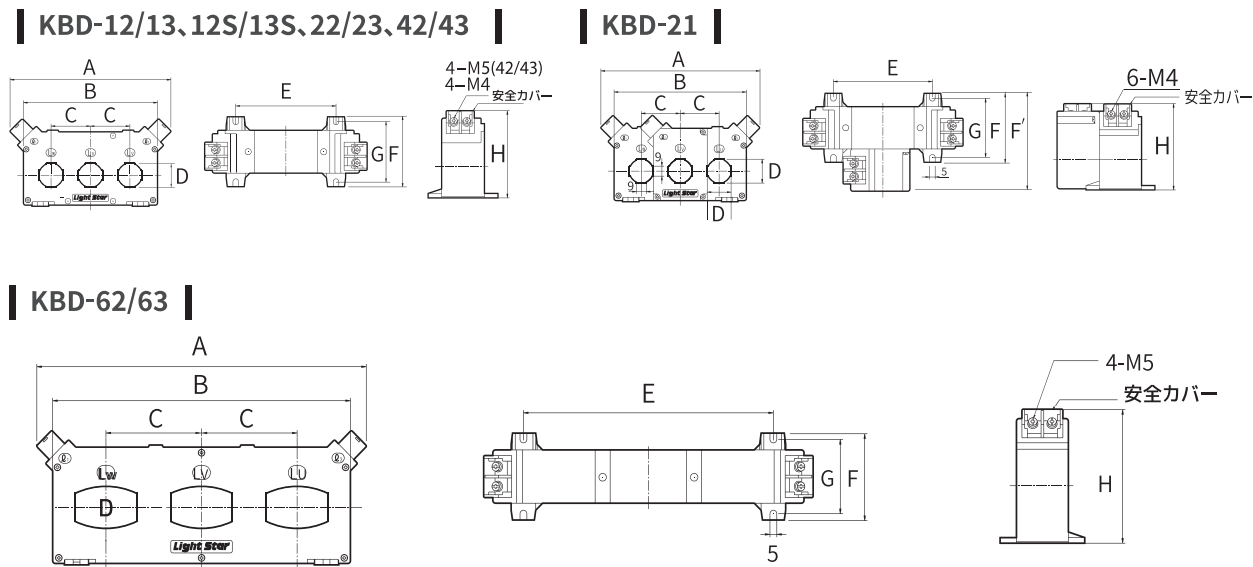

形名	A	B	C	D	E	F	F'	G	H	質量
KBD-12/13	119	99	30	14	63	64	-	55	59	300g
KBD-12S/13S	119	99	30	14	63	74.5	-	60.5	59	385g
KBD-21	136	119	35	21.5	89	62	88	53	78	390g
KBD-22/23	136	119	35	21.5	89	62	-	53	78	380g
KBD-42/43	170	149	44	27	117	63.5	-	53	93	540g
KBD-62/63	241	218	70	30X45	183	64.5	-	53	96	875g

用途		継電器用(2コア)					継電器用(3コア)													
形名		KBD-12E	KBD-12SE	KBD-22E	KBD-42E	KBD-62E	KBD-13E	KBD-13SE	KBD-21E	KBD-23E	KBD-43E	KBD-63E								
一次電流(A)		*定格負担/過電流定数																		
1T	2T																			
40	20																			
50	25																			
60	30																			
75			1.5VA / 5P5	1.5VA / 5P5	1.5VA/5P5	1.5VA/5P5		1.5VA / 5P5	1.5VA / 5P5		1.5VA/5P5									
100	50																			
120	60		2.5VA / 5P5	2.5VA / 5P5	2.5VA/5P5	2.5VA/5P5	1.5VA / 5P5	2.5VA / 5P5	2.5VA / 5P5	1.5VA / 5P5	2.5VA/5P5	1.5VA/5P5								
150	75	1.5VA / 5P5											2.5VA / 5P5	2.5VA / 5P5	2.5VA/5P5	2.5VA/5P5	2.5VA / 5P5	2.5VA / 5P5	1.5VA / 5P5	2.5VA/5P5
200	100																			
250					5VA/5P5	5VA/5P5			5VA/5P5	5VA/5P5	5VA/5P5	5VA/5P5								
300																				
400					5VA/5P5	5VA/5P5			5VA/5P5	5VA/5P5	5VA/5P5	5VA/5P5								
500																				
600 ~ 1200																				